


Staveništní rozvaděče



Katalog 2009

Více informací na

www.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený Staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

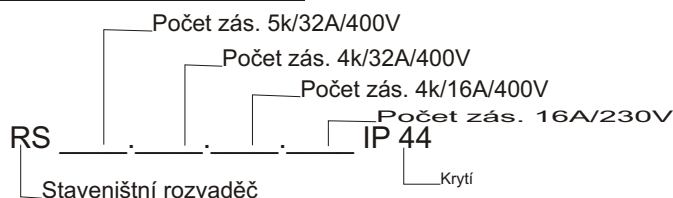

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 0.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
2x jistič 16B/1
1x chránič 2P 25A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12 modulů

Krytí IP44

RS0003IP44

Objednací číslo

Krytí IP54

RS0003IP54

Krytí IP65

RS0003IP65



RS 0.0.1.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
1x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
1x chránič 4P 40A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12 modulů

Krytí IP44

RS0012IP44

Objednací číslo

Krytí IP54

RS0012IP54

Krytí IP65

RS0012IP65



RS 0.1.1.1



Osazení

1x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/16A/400V
1x zásuvka 4k/32A/400V
1x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12 modulů

Krytí IP44

RS0111IP44

Objednací číslo

Krytí IP54

RS0111IP54


Krytí IP65

RS0111IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený Staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

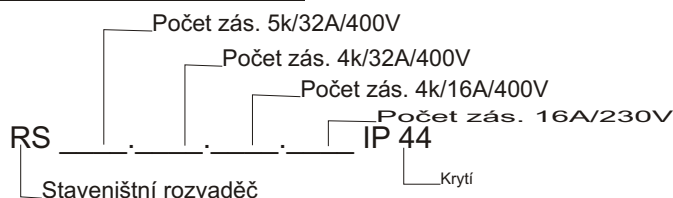

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 0.0.0.5



Osazení

5x zásuvka 16A/230V
5x jistič 16B/1
1x chránič 2P 25A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


RS0005IP44

Krytí IP54

RS0005IP54

Krytí IP65

RS0005IP65



RS 0.0.1.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
4x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
1x chránič 4P 40A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


RS0014IP44

Krytí IP54

RS0014IP54

Krytí IP65

RS0014IP65



RS 0.1.0.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/32A/400V
4x jistič 16B/1
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 40A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44


RS0104IP44

Krytí IP54

RS0104IP54


Krytí IP65

RS0104IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený Staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

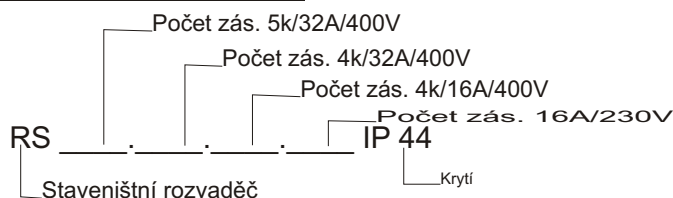

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 1.0.0.5




Osazení

4x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 5k/32A/400V
4x jistič 16B/1
1x jistič 32C/3
1x chránič 2P 40A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS1005IP44	RS1005IP54	RS1005IP65



RS 0.0.2.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 4k/16A/400V
3x jistič 16B/1
2x jistič 16C/3
1x chránič 4P 40A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS0023IP44	RS0023IP54	RS0023IP65



RS 0.1.1.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/16A/400V
1x zásuvka 4k/32A/400V
3x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS0113IP44	RS0113IP54	RS0113IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle
vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí,
bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený Staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

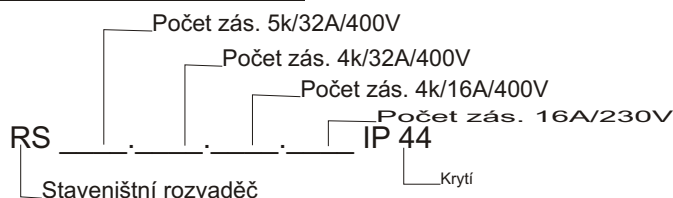

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 1.0.1.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/16A/400V
1x zásuvka 5k/32A/400V
3x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS1013IP44	RS1013IP54	RS1013IP65



RS 0.2.0.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 4k/32A/400V
3x jistič 16B/1
2x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS0203IP44	RS0203IP54	RS0203IP65



RS 1.1.0.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/32A/400V
1x zásuvka 5k/32A/400V
3x jistič 16B/1
2x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS1103IP44	RS1103IP54	RS1103IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený Staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

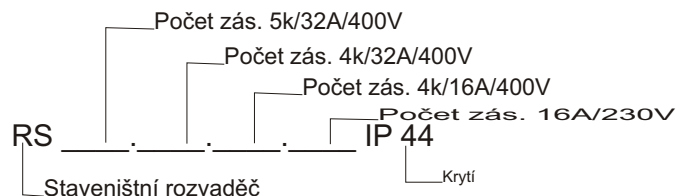

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 2.0.0.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 5k/32A/400V
3x jistič 16B/1
2x jistič 32C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 12+1 modul

Krytí IP44

RS2003IP44


Objednací číslo

Krytí IP54

RS2003IP54

Krytí IP65

RS2003IP65



RS 0.0.4.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
4x zásuvka 4k/16A/400V
3x jistič 16B/1
4x jistič 16C/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 18+1 modul

Krytí IP44

RS0043IP44


Objednací číslo

Krytí IP54

RS0043IP54

Krytí IP65

RS0043IP65



RS 0.1.3.3



Osazení

3x zásuvka 16A/230V
3x zásuvka 4k/16A/400V
1x zásuvka 4k/32A/400V
3x jistič 16B/1
3x jistič 16C/3
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 18+1 modul

Krytí IP44

RS0133IP44


Objednací číslo

Krytí IP54

RS0133IP54


Krytí IP65

RS0133IP65



Více informací na

WWW.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V
Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C
Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA
Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

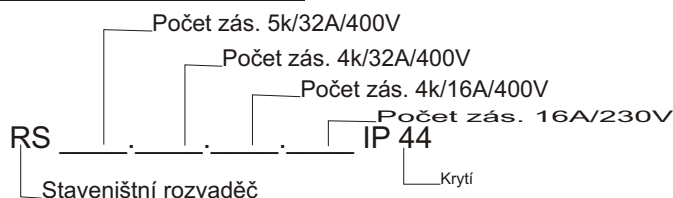

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 1.0.3.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
3x zásuvka 4k/16A/400V
1x zásuvka 5k/32A/400V
3x jistič 16B/1
3x jistič 16C/3
1x jistič 32C/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 18+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS1033IP44	RS1033IP54	RS1033IP65



RS 0.2.2.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 4k/16A/400V
2x zásuvka 4k/32A/400V
3x jistič 16B/1
2x jistič 16C/3
2x jistič 32C/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 18+1 modul

Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS0223IP44	RS0223IP54	RS0223IP65



RS 1.2.1.3




Osazení

3x zásuvka 16A/230V
1x zásuvka 4k/16A/400V
2x zásuvka 4k/32A/400V
1x zásuvka 5k/32A/400V
3x jistič 16B/1
1x jistič 16C/3
3x jistič 32C/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice 18+1 modul


Objednací číslo

Krytí IP44	Krytí IP54	Krytí IP65
RS1213IP44	RS1213IP54	RS1213IP65



Více informací na

www.bruna-elektro.cz
info@bruna-elektro.cz
GSM: 736 671 111
Tel./Fax.: 416 739 021



Určení

Staveništní rozvaděče RS jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přívody. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V
Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
32A/3/B
32A/3/C
Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA
Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený staveništní rozvaděč, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů

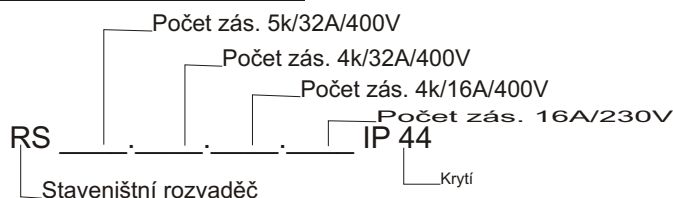

Př. RS 1.1.1.1 IP 54 (Stav. rozvaděč, 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RS 3.4.4.4



Osazení

4x zásuvka 16A/230V
4x zásuvka 4k/16A/400V
4x zásuvka 4k/32A/400V
3x zásuvka 5k/32A/400V
4x jistič 16B/1
4x jistič 16C/3
7x jistič 32C/3
1x jistič 100B/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice

Krytí IP44

RS3444IP44


Objednací číslo

Krytí IP54

RS3444IP54

Krytí IP65

RS3444IP65



RS 5.6.8.8



Osazení

8x zásuvka 16A/230V
8x zásuvka 4k/16A/400V
6x zásuvka 4k/32A/400V
5x zásuvka 5k/32A/400V
8x jistič 16B/1
8x jistič 16C/3
11x jistič 32C/3
1x jistič 100B/3
1x chránič 4P 100A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x rozvodnice

Krytí IP44

RS5688IP44


Objednací číslo


Krytí IP54

RS5688IP54

Krytí IP65

RS5688IP65

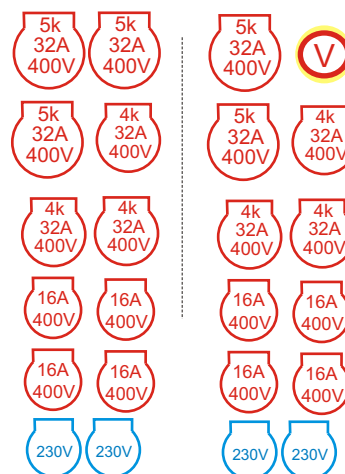



Určení

Staveništní rozvaděče RES jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi a navíc mají oproti staveništním rozvaděčům RS přípravu pro elektroměr. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přírady. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
25A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní
Příprava pro elektroměr 1F/3F

Součást dodávky


- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený
- Staveništní rozvaděč elektroměrový, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů elektroměrových

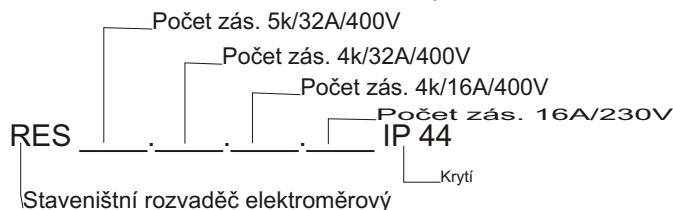

Př. RES 1.1.1.1 IP 54 (Stav. Rozvaděč elektroměr., 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RES 0



Osazení

1x jistič 2B/1
1x jistič 25B/3
1x hlavní jistič
1x chránič 4P 25A, 30mA
1x hlavní vypínač
1x příprava pro 3F elektroměr

Objednací číslo

Krytí IP44 Krytí IP66

RES0

RES0



RES 0.2.2.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 4k/16A/400V
2x zásuvka 4k/32A/400V
2x jistič 16B/1
2x jistič 16C/3
2x jistič 32C/3
1x hlavní jistič 63B/3
1x chránič 4P 63A, 30mA
1x hlavní vypínač


Objednací číslo

Krytí IP44 Krytí IP66

RES0222IP44

RES0222IP66





Určení

Staveništní rozvaděče RES jsou ve své podstatě přenosné zásuvkové skříně vybavené chrániči a jističi a navíc mají oproti staveništním rozvaděčům RS přípravu pro elektroměr. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými přírady. Jsou vhodné zejména na stavbách, v rozestavěných budovách, na poutích, zahradách a všude tam, kde je problém s připojením k síti nebo kde nejsou zásuvky instalovány. Jedná se o všechny typy zásuvek (5k/32A/400V, apod.). Místo až pro 7 zásuvek. Rozměry jsou určeny počtem zásuvek, elektroměrů apod. Možno vyrobit rozměr dle přání zákazníka. Určeno pro všechny sítě v ČR (PRE, ČEZ, E-ON a další).

Technické údaje

Elektrické

Zásuvky: 16A/230V
4k/16A/400V
4k/32A/400V
5k/32A/400V

Jističe: 16A/1/B
16A/3/C
25A/3/C
32A/3/B
32A/3/C

Chrániče: 2P 25A, 30mA
4P 25A, 30mA
4P 40A, 30mA
4P 63A, 30mA

Hlavní vypínač včetně zákrytu


Mechanické

Rozvodnice Kaedra/Aria/oceloplech
Krytí až IP 66
Barva RAL 7035 (plastové), dle vzorníku RAL (oceloplechové)
Krytí zásuvek IP44, IP54, IP65, IP66
Materiál: Polyester samozhášecí, bezhalogenový, oceloplech
Použití: Vnitřní i venkovní
Příprava pro elektroměr 1F/3F

Součást dodávky

- kompletně osazený (zásuvky, jističe, chrániče, vypínač) a zapojený
- Staveništní rozvaděč elektroměrový, připravený k připojení do sítě
- dokumentace (atesty, schéma zapojení, dokumentace k přístrojům)
- nohy rozvaděče, držáky na přenášení rozvaděče

Označení staveništních rozvaděčů elektroměrových

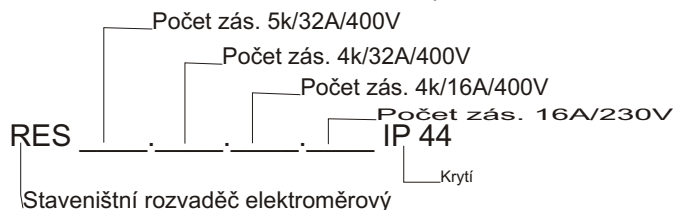

Př. RES 1.1.1.1 IP 54 (Stav. Rozvaděč elektroměr., 1x5k/32A/400V, 1x4k/32A/400V, 1x4k/16A/400V, 1x16A/230V, krytí IP 54)

RES 2.2.2.2



Osazení

2x zásuvka 16A/230V
2x zásuvka 4k/16A/400V
2x zásuvka 4k/32A/400V
2x zásuvka 5k/32A/400V
2x jistič 16B/1
2x jistič 16C/3
4x jistič 32C/3
1x hlavní jistič 63B/3
1x chránič 4P 80A, 30mA
1x hlavní vypínač

Objednací číslo

Krytí IP44

RES2222

Krytí IP66

RES2222



Další Staveništní rozvaděče vyrábíme dle přání zákazníka. Jsme schopni vyrobit téměř jakýkoliv rozměr, včetně jakéhokoliv osazení a barvy.