

**Materiál skříně:** svařovaný masivní oceloplech s vyjímatelnou přístrojovou vložkou

**Povrchová úprava:** prášková barva s antikorozní podúpravou



**Krytí:** IP 40, IP 43

**Osazení:** Moeller(Eaton) - splňují ČSN EN 60898

Certifikace:

Sítě:



## RE 1.0.0 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 1.0.0 (P)	RE 1.0.0 PRE (P)
Počet měření:	1	1
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-63A/1-3	10-63A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	400/500/230, P - 250	



## RE 1.0.1 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 1.0.1 (P)	X
Počet měření:	1	X
Počet HDO:	1	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-63A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	500/500/230, P - 250	



## RE 1.0.1N (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 1.0.1N (P)	X
Počet měření:	1	X
Počet HDO:	1	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	500/650/230, P - 250	



## RE 2.0.0 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 2.0.0 (P)	RE 2.0.0 PRE (P)
Počet měření:	2	2
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	500/650/230, P - 250	

## RE 2.0.2 (P)



Povrchový(P)

Ilustrační foto

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 2.0.2 (P)	X
Počet měření:	2	X
Počet HDO:	2	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	650/650/230, P - 250	

**Materiál skříně:** svařovaný masivní oceloplech s vyjímatelnou přístrojovou vložkou

**Povrchová úprava:** prášková barva s antikorozní podúpravou



**Krytí:** IP 40, IP 43

**Osazení:** Moeller(Eaton) - splňují ČSN EN 60898

Certifikace:

Sítě:



## RE 3.0.0 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 3.0.0 (P)	RE 3.0.0 PRE (P)
Počet měření:	3	3
Počet HDO:	0	0
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	700/650/230, P - 250	



## RE 3.0.3 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 3.0.3 (P)	X
Počet měření:	3	X
Počet HDO:	3	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	700/1000/230, P - 250	



## RE 3.0.3 Š (P)

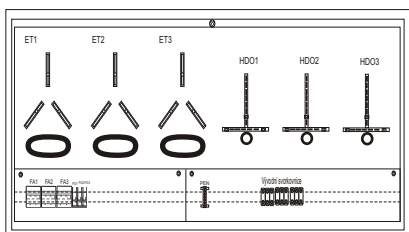

Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 3.0.3 Š (P)	X
Počet měření:	3	X
Počet HDO:	3	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	1200/650/230, P - 250	



## RE 4.0.0 Š (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 4.0.0 (P)	RE 4.0.0 PRE (P)
Počet měření:	4	4
Počet HDO:	0	0
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	900/650/230, P - 250	

## RE 4.0.0 (P)



Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 4.0.0 (P)	RE 4.0.0 PRE (P)
Počet měření:	4	4
Počet HDO:	0	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	500/1250/230, P - 250	

**Materiál skříně:** svařovaný masivní oceloplech s vyjímatelnou přístrojovou vložkou

**Povrchová úprava:** prášková barva s antikorozi podúpravou


**Krytí:** IP 40, IP 43

**Osazení:** Moeller(Eaton) - splňují ČSN EN 60898


Certifikace:

Sítě:

## RE 4.0.4 (P)




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 4.0.4 (P)	X
Počet měření:	4	X
Počet HDO:	4	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	900/1000/230, P - 250	

## RE 4.0.4 V (P)




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 4.0.4 V (P)	X
Počet měření:	4	X
Počet HDO:	4	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	900/1250/230, P - 250	

## RE 4.0.4 Š (P)

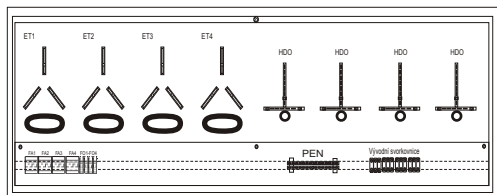


Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 4.0.4 Š (P)	X
Počet měření:	4	X
Počet HDO:	4	
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	1600/650/230, P - 250	

## RE 5.0.0 (P)




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 5.0.0 (P)	RE 5.0.0 PRE (P)
Počet měření:	5	5
Počet HDO:	0	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	1100/650/230, P - 250	

## RE 5.0.5 (P)



Povrchový(P)



Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 5.0.5 (P)	X
Počet měření:	5	X
Počet HDO:	5	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	1100/1000/230, P - 250	

**Materiál skříně:** svařovaný masivní oceloplech s vyjímatelnou přístrojovou vložkou

**Povrchová úprava:** prášková barva s antikorozní podúpravou

**Krytí:** IP 40, IP 43


**Osazení:** Moeller(Eaton) - splňují ČSN EN 60898

Certifikace:


Sítě:



**RE 6.0.0 (P)**




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 6.0.0 (P)	RE 6.0.0 PRE (P)
Počet měření:	6	6
Počet HDO:	0	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	700/1250/230, P - 250	



**RE 6.0.6 (P)**




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 6.0.6 (P)	X
Počet měření:	6	X
Počet HDO:	6	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	700/1800/230, P - 250	



**RE 6.0.6 Š (P)**




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 6.0.6 Š (P)	X
Počet měření:	6	X
Počet HDO:	6	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	X
Rozměry v mm(Š/V/H):	1300/1000/230, P - 250	



**RE 8.0.0 (P)**




Povrchový(P)




Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 8.0.0 (P)	RE 8.0.0 PRE (P)
Počet měření:	8	8
Počet HDO:	0	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	900/1250/230, P - 250	



**RE 8.0.8 (P)**



Povrchový(P)



Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 8.0.8 (P)	X
Počet měření:	8	X
Počet HDO:	8	X
Rozsah jištění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	900/1800/230, P - 250	



**Materiál skříně:** svařovaný masivní oceloplech s vyjímatelnou přístrojovou vložkou

**Povrchová úprava:** prášková barva s antikorozi podúpravou

**Krytí:** IP 40, IP 43

**Osazení:** Moeller(Eaton) - splňují ČSN EN 60898

Certifikace:

Sítě:

**RE 10.0.0 (P)**

Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 10.0.0 (P)	RE 10.0.0 PRE (P)
Počet měření:	10	10
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	1100/1250/230, P - 250	

**RE 9.0.0 (P)**

Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 9.0.0 (P)	RE 9.0.0 PRE (P)
Počet měření:	9	9
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	700/1800/230, P - 250	

**RE 10.0.10 (P)**

Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 10.0.10 (P)	X
Počet měření:	10	X
Počet HDO:	10	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	
Rozměry v mm(Š/V/H):	1100/1800/230, P - 250	

**RE 15.0.0 (P)**

Povrchový(P)

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 15.0.0 (P)	RE 15.0.0 PRE (P)
Počet měření:	15	15
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	1100/1650/230, P - 250	

**RE 30.0.0 (P)**

Přip. Podmínky:	ČEZ	PRE
Označení:	RE 30.0.0 (P)	RE 30.0.0 PRE (P)
Počet měření:	30	30
Počet HDO:	0	X
Rozsah jistění(A/počet fází):	10-80A/1-3	10-80A/1-3
Rozměry v mm(Š/V/H):	2300/1650/230, P - 250	