

Bytové aplikace



FLO3800



IMQ značka
v souladu s CEI 23-48 a 23-49 Standards

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž IP 40


Řada Estetica

1

Technické charakteristiky

- krytí **IP 40**
- izolační třída II 
- dodává se ve 3 provedeních:
 - bez dvířek,
 - plná dvířka barvy RAL 9016
 - průhledná kouřová dvířka
- barva RAL 9016 bílá nebo RAL 7024 šedá
- materiál:
 - samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje), vůči atmosférickým vlivům a UV záření
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -20°C do +85°C
- odolnost vůči rázům 6 joulů
- zapuštěné skříňky s prolomitelnými otvory pro instalační trubky
- vyjímatelný rám s DIN-lištami, pro snazší zapojení a upevnění kabelů
- rozvodnice jsou konstruovány tak, aby mohly vykompenzovat případné nedostatky během instalace vestavné krabice (díky flexibilním otvorům v místech připevnění předního panelu)

- na požádání je možná povrchová úprava podle přání zákazníka
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- rozvodnice jsou dodávány bez svorkovnic. Vhodná svorkovnice se vytvoří kombinací držáku svorek a požadovaného počtu bloků svorek. Doporučene konfigurace, viz. strana 1/8 nebo kapitola 6
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - záslepka pro 4 moduly pro každou řadu
 - samolepicí popisový štítek pro každou řadu
 - návod na instalaci

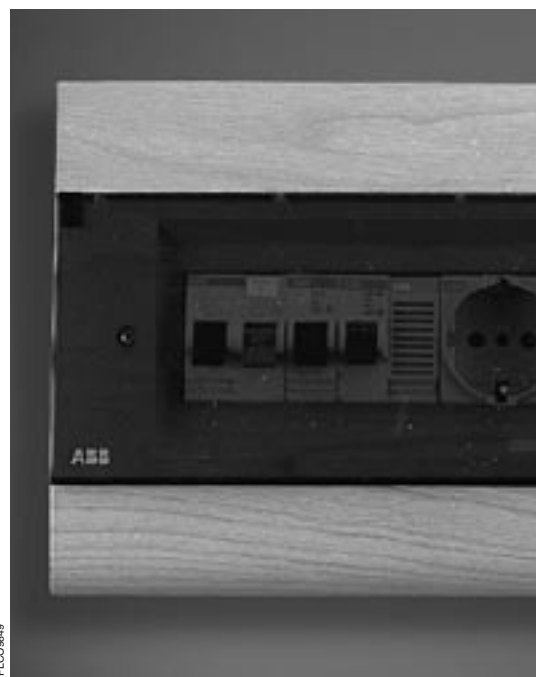

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž IP 40

Řada Estetica

4 moduly

8 modulů

12 modulů

Bez dvířek

RAL 9016 bílá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 004	160x180x82	1/24



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 008	230x180x82	1/14



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 012	300x180x82	1/10

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 9016 bílá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 024	160x180x90	1/24



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 028	230x180x90	1/14



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 032	300x180x90	1/10

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 7024 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 037	160x180x90	1/24



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 038	230x180x90	1/14



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 042	300x180x90	1/10

Rozvodnice pro zapařtřenou montáž IP 40

Řada Estetica

18 modulů

24 modulů

36 modulů

Bez dvířek

RAL 9016 bílá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 013	410x180x82	1/6



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 014	300x395x92	1/5



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 016	300x545x92	1/3

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 9016 bílá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 033	410x180x90	1/6



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 034	300x395x100	1/5



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 036	300x545x100	1/3

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 7024 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 043	410x180x90	1/6



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 044	300x395x100	1/5



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
12 046	300x545x100	1/3

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž IP 40

Příslušenství, řada Estetica

Držák svorek

Bloky svorek



Obj. číslo	Popis	Pro typ rozvodnice	Balící jednotka/balení ks
12 540	pro 8 modulů	12 008–12 028–12 038	12/144
12 541	pro 12 modulů v řadě	12 012–12 032–12 042 12 014–12 034–12 044 12 016–12 036–12 046	12/144
12 542	pro 18 modulů v řadě	12 013–12 033–12 043	12/108

Kompletní svorkovnice se vytvoří složením držáku svorek a příslušného počtu bloků svorek. Přitom je nutno dbát na to, aby jednotlivé bloky svorek byly od sebe odděleny.

Doporučené konfigurace

Počet modulů	Rozvodnice	Držák svorek Obj. číslo x množství	Blok svorek Obj. číslo x množství
8	12 008–12 028–12 038	12 540 x 1	12 531 x 1 12 532 x 1
12	12 012–12 032–12 042	12 541 x 1	12 532 x 2
18	12 013–12 033–12 043	12 542 x 1	12 531 x 1 12 534 x 1
24	12 014–12 034–12 044	12 541 x 2	12 531 x 2 12 533 x 2
36	12 016–12 036–12 046	12 541 x 2	12 531 x 2 12 534 x 2

Výhodou je, že držáky svorek a bloky svorek jsou dodávány odděleně a jejich vzájemným kombinováním lze vytvořit svorkovnici, která nejlépe odpovídá Vaším požadavkům. Mimo tuto technickou výhodu je zřejmá i výhoda ekonomická, neboť platíte jen to, co je nezbytné a co využijete.

V tabulce jsou některé standardní konfigurace.

Všechny kombinace které lze vytvořit pro konkrétní typ rozvodnice jsou uvedeny v dalších technických informacích v kapitole 6.

Obj. číslo	Popis počet otvorů x Ø otvorů (mm) + počet otvorů x Ø otvorů (mm)	Balící jednotka/balení ks
12 531	5x4.5	1/20
12 532	10x4.5 + 3x5.6	1/20
12 533	16x4.5 + 3x5.6	1/20
12 534	15x4.5 + 6x5.6	1/20
12 535	19x4.5 + 6x5.6	1/20

Bloky svorek mohou být instalovány do každého typu držáku svorek. Jsou v nich uchyceny dvěma klipy do dvou přídatných otvorů umístěných na koncích každého bloku svorek.

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž IP 40

Příslušenství, řada Estetica

Zaslepovací krytky



Obj. číslo	Barva	Počet modulů	Balící jednotka/ balení ks
12 857	RAL 9016 bílá	1	50/1500
12 859	RAL 9016 bílá	4	50/600
12 895	RAL 7024 šedá	1	50/1500
12 896	RAL 7024 šedá	4	50/600

Estetické kryty



Obj. číslo	Barva	Balící jednotka/ balení ks
12 868	RAL 9016 bílá (pár)	10/120
12 869	RAL 7024 šedá (pár)	10/120

Náhradní dvířka



Průhledná kouřová	Plná	Pro typ rozvodnice	Balící jednotka/ balení ks
12 051	12 047	12 024 – 12 037	1/80
12 053	12 049	12 028 – 12 038	1/50
12 055	12 050	12 032 – 12 042	1/50
		12 034 – 12 044	
		12 036 – 12 046	
12 060	12 056	12 033 – 12 043	1/50

Příslušenství k plombování šroubů



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
12 860	1/50