

Ekinoxe

výsledek užitečných hodnot



MODULÁRNÍ ROZVODNICE PRO
ZAPUŠTĚNOU A POVRCHOVOU MONTÁŽ

 **legrand**[®]

www.legrand.cz

VYBERTE SI MODULÁRNÍ ROZVODNICI

EKINOXE - ROZVODNICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, 1 AŽ 6 MODULŮ



Rozměry (mm) v x š x h	Počet modulů š. 17,5 mm	Rozvodnice obj. číslo
140 x 30 x 72	1	013 01
140 x 50 x 72	2	013 02
160 x 90 x 74	4	013 04
160 x 128 x 74	6	013 06

EKINOXE TX - ROZVODNICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ S 36 AŽ 72 MODULY



Rozměry (mm) v x š x h	Počet modulů š. 17,5 mm	Rozvodnice obj. číslo	
		Průhledné dveře	Bílé dveře
233 x 276 x 120	2x18	6070 62	6070 66
411 x 321 x 120	3x18	6070 63	6070 67
561 x 321 x 120	4x18	6070 64	6070 68

EKINOXE TX - ROZVODNICE PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ S 18 AŽ 72 MODULY



Rozměry (mm) v x š x h	Počet modulů š. 17,5 mm	Rozvodnice obj. č.	Dveře	
			Průhledné	Bílé
310 x 425 x 117	1x18	6070 51	6070 71	6070 76
460 x 425 x 117	2x18	6070 52	6070 72	6070 77
610 x 425 x 117	3x18	6070 53	6070 73	6070 78
760 x 425 x 117	4x18	6070 54	6070 74	6070 79

EKINOXE NX - ROZVODNICE S PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, 4 AŽ 36 MODULŮ



Rozměry (mm) v x š x h	Počet modulů š. 17,5 mm	Rozvodnice obj. číslo	
		Průhledné dveře	Bílé dveře
200 x 185 x 101	4	6010 50	6010 51
225 x 243 x 105	6	6010 52	6010 53
232 x 279 x 106	8	6010 54	6010 55
253 x 324 x 106	12	6010 56	6010 57
253 x 426 x 106	18	6010 58	6010 59
410 x 324 x 106	2x12	6010 70	6010 71
560 x 324 x 106	3x12	6010 72	6010 73

Ekinox TX

Rozvodnice s 18 moduly v řadě pro pohodlné připojení kabelů

Maximální prostor pro kabeláž

- prostor pod montážní lištou DIN: 12 až 39 mm
- prostor mezi přístrojovým rámem a bokem rozvaděče: 30 mm

Panty
dveře vysaditelné bez nářadí

Dveře plastové
bílé nebo průhledné



Kapacita
1 až 4 řady
po 18 modulech

Dveřní úchyt
Lze dodatečně osadit zámkem

Rozvodnice lze podle potřeby instalace vzájemně spojovat

Upevnění rozvodnice

- otvory pro vnitřní upevnění (střední otvor pro částečné upevnění)
- vnější upevnění pomocí montážních patek



Vyjímatelný přístrojový rám

- osaditelný svorkovnicemi
- usnadněná předkabeláž v dílně, celková kompletace na místě

Výškově stavitelné montážní lišty DIN

Ekinox


rozvodnice 1 až 6 modulů



013 01

013 04


Balení Obj. číslo **IP 30 - IK 05**

Třída II 
Samozhášitelný materiál
Bílá barva RAL 9010
Dodáváno se svorkovnicí
Rozvodnice lze plombovat
Sestavení: vrchní kryt rozvodnice se naklapne na základnu

Obj. číslo	Počet modulů š. 17,5 mm	Rozměry (mm)		
		výška	šířka	hloubka
10 013 01	1	140	30	72
10 013 02	2	140	50	72
10 013 04	4	160	90	74
5 013 06	6	160	128	74


Membránová průchodka pro rozvodnice
obj. č. 013 01 až 06

Rozměry




Obj. č.	A	B	C	D	E	F
013 01	30	72	140	120	10	7
013 02	50	72	140	115	25	7
013 04	90	74	160	130	45	7
013 06	128	74	160	125	80	7

Vstupy

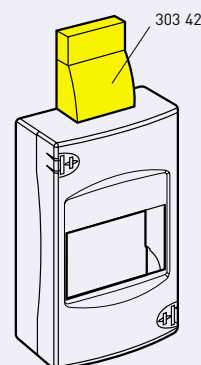

Vstup pro kabel pomocí dvojitého adaptéru na instalační lišty DLPlus

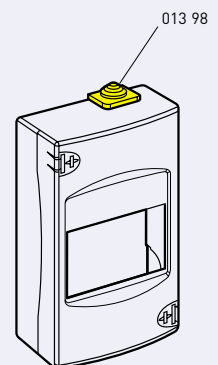

Vstup pro kabel pomocí membránové průchodky

Ekinox NX

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž
od 4 do 36 modulů



Balení Obj. číslo **IP 40 - IK 07**

Třída II \square
Splňuje požadavky normy ČSN EN 60439
Dodáváno s dvířky
Dodáváno se svorkovnicemi IP 2X pro uzemňovací
a střední vodič mimo obj.č. 6010 50/51/52/53
Rozvodnice nelze montovat do suchých příček

S průhlednými dvířky

- 1 6010 50 1 řada po 4 modulech
- 1 6010 52 1 řada po 6 modulech
- 1 6010 54 1 řada po 8 modulech
- 1 6010 56 1 řada po 12 modulech
- 1 6010 58 1 řada po 18 modulech
- 1 6010 70 2 řady po 12 modulech
- 1 6010 72 3 řady po 12 modulech

S bílými dvířky - RAL 9010

- 1 6010 51 1 řada po 4 modulech
- 1 6010 53 1 řada po 6 modulech
- 1 6010 55 1 řada po 8 modulech
- 1 6010 57 1 řada po 12 modulech
- 1 6010 59 1 řada po 18 modulech
- 1 6010 71 2 řady po 12 modulech
- 1 6010 73 3 řady po 12 modulech

Příslušenství

- 1 017 66 Zámek a klíč č. 850 pouze pro rozvodnice
obj. č. 6010 70/71/72/73
- 20 016 56 Zaslepovací lišta délky 6,5 modulu,
bílá barva RAL 9010
- 1 016 40 Páskovina 12 x 2 mm, délka 1 m
(pro dodatečné svorkovnice IP 2X)
- 1 6070 99 Příslušenství pro horizontální spojování rozvodnic


Přehled svorkovnic

Rozvodnice Obj. č.	Počet modulů	Počet otvorů			
		Uzemňovací vodič		Střední vodič	
		6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²	6 - 25 mm ²	1,5 - 16 mm ²
06010 54/55	1 x 8	-	4	-	4
06010 56/57	1 x 12	-	8	-	8
06010 58/59	1 x 18	1	12	1	12
06010 70/71	2 x 12	1	16	1	16
06010 72/73	3 x 12	1	21	1	21


Ekinox NX

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž
od 4 do 36 modulů


Předřísované otvory na bocích a dně
zapuštěného instalačního skeletu pro vstup kabelů

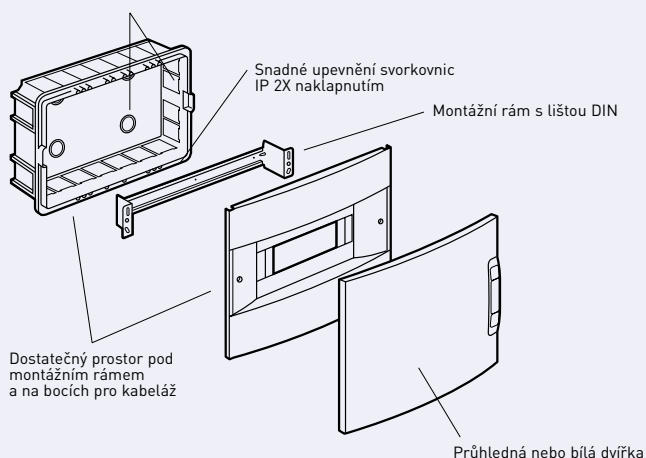


Předřísované otvory na bocích a dně zapuštěného
instalačního skeletu pro vstup kabelů

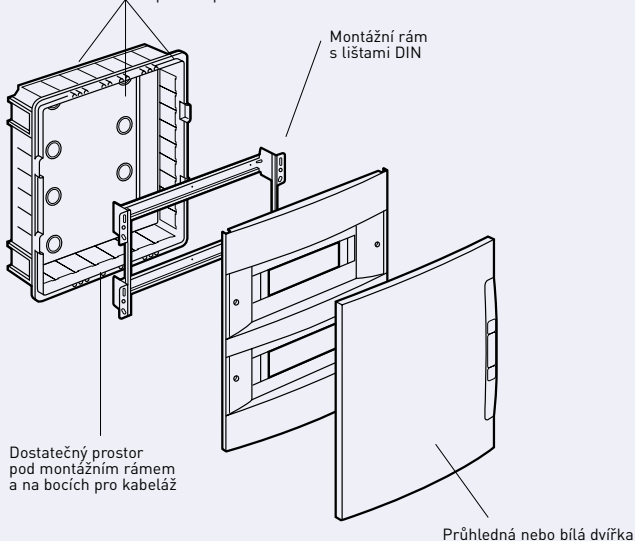

Rozměry

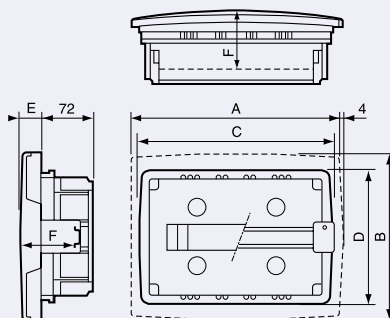

	4 moduly	6 modulů
A	181	239
B	200	225
C	170	208
D	146	180
E	29	33
F	77.5	81.5

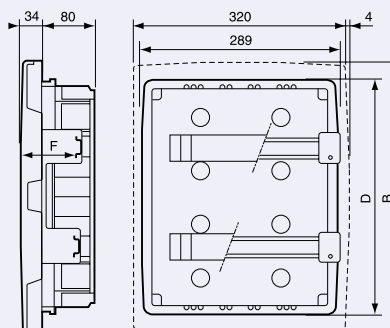

	8 modulů	12 modulů
A	276	321
B	233	254
C	194	244
D	122	143
F	82	82
G	162	252

	24 modulů	36 modulů
A	321	321
B	411	561
C	244	244
D	293	450
F	82	82
G	252	252

Ekinoxe TX

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž
od 36 do 72 modulů



6070 64

6070 63

6070 62

Balení Obj. číslo **IP 40 IK 07**

Třída II

Splňuje požadavky normy ČSN EN 60439

Nastavitelná výška montážní lišty DIN pomocí
montážních patek obj. č. 016 30

Umožňuje montáž výkonových jističů DPX 125

Dodáváno se záměnnými (oboustrannými) dvířky
Dodáváno se svorkovnicemi IP 2X pro uzemňovací
a střední vodič

Nelze montovat do suchých příček

S průhlednými kouřovými dvířky

- 1 6070 62 2 řady po 18 modulech
- 1 6070 63 3 řady po 18 modulech
- 1 6070 64 4 řady po 18 modulech

S bílými dvířky – RAL 9010


- 1 6070 66 2 řady po 18 modulech
- 1 6070 67 3 řady po 18 modulech
- 1 6070 68 4 řady po 18 modulech

Přehled svorkovnic


Rozvodnice Obj. č.	Počet modulů	Počet otvorů	
		Uzemňovací vodič	Střední vodič
6070 62/66	2 x 18	17	17
6070 63/67	3 x 18	22	22
6070 64/68	4 x 18	35	35

Ekinoxe TX

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž
od 36 do 72 modulů

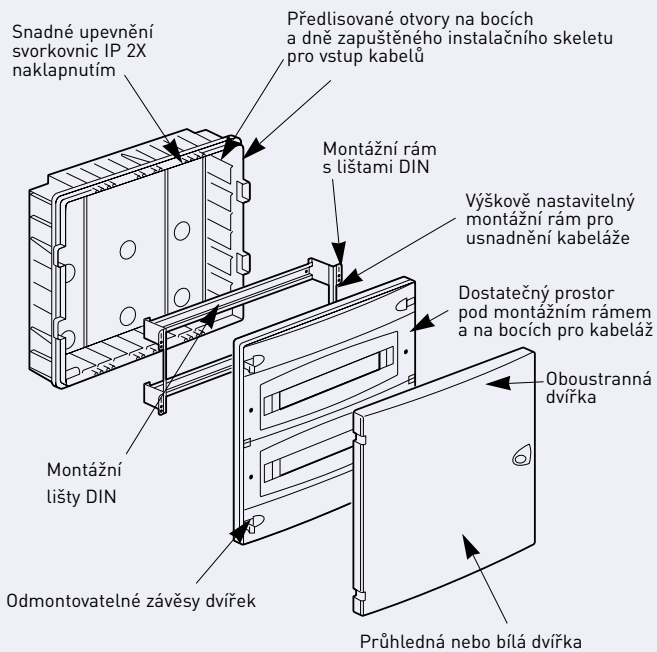

Rozměry

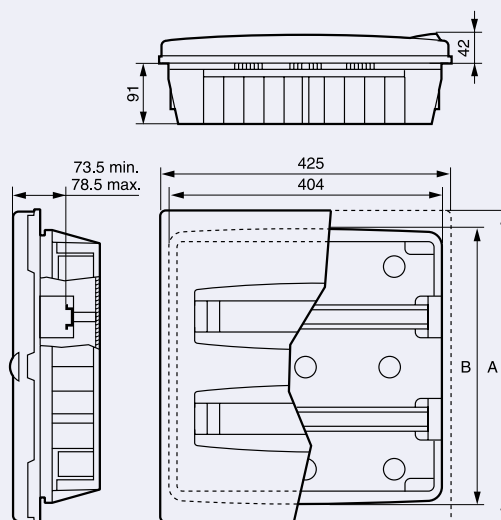

	36 mod.	54 mod.	72 mod.
A	460	610	760
B	402	552	702

Ekinox TX

Rozvodnice pro povrchovou montáž od 18 do 72 modulů



6070 54

6070 53

6070 52

6070 51

Balení Obj. číslo

IP 30 IK 05

IP 40 IK 07 s dveřmi

Třída II ☐

Splňuje požadavky normy ČSN EN 60439

Bílá barva RAL 9010

Samozhášivý materiál při 750 °C do 5 s

Rozvodnice jsou dodávány bez dveří

Rozvodnice lze osadit záměnnými oboustrannými dveřmi

Dostatečný prostor pod montážním rámem

a na bocích pro kabeláž

Upravitelná výška lišty DIN pomocí montážních

patek obj. č. 016 30

Lze namontovat jističe DPX 125 a vypínače Vistop 125

s čelním ovládním (pouze do rozvodnic bez dveří)

Nastavitelný kovový montážní rám pro usnadnění

kabeláže (str. 5)

Možnost spojování rozvodnic ve vodorovném

i svislém směru (str. 5)

Vyjímatelné boční části rozvodnice pro možnost

přívodu kabeláže instalační lištou DLP

Rozvodnice s kryty upevněnými šrouby

s 1/4 otáčky

1 6070 51 1 řada po 18 modulech

1 6070 52 2 řady po 18 modulech

1 6070 53 3 řady po 18 modulech

1 6070 54 4 řady po 18 modulech

Bílá dvířka

1 6070 76 Pro rozvodnici obj.č. 6070 51

1 6070 77 Pro rozvodnici obj.č. 6070 52

1 6070 78 Pro rozvodnici obj.č. 6070 53

1 6070 79 Pro rozvodnici obj.č. 6070 54

Průhledná dvířka

1 6070 71 Pro rozvodnici obj.č. 6070 51

1 6070 72 Pro rozvodnici obj.č. 6070 52

1 6070 73 Pro rozvodnici obj.č. 6070 53

1 6070 74 Pro rozvodnici obj.č. 6070 54


Přehled svorkovnic

Rozvodnice Obj. č.	Počet modulů	Otvory	
		Uzemňovací vodič	Střední vodič
607 051	1 x 18	13	13
607 052	2 x 18	17	17
607 053	3 x 18	22	22
697 054	4 x 18	35	35

Ekinox TX


Rozvodnice pro povrchovou montáž od 18 do 72 modulů

Rozměry

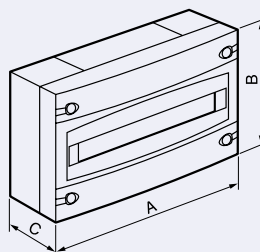


	A	B	C
	425	310	117
	425	460	117
	425	610	117
	425	760	117

Instalace montážního rámu a svorkovnic

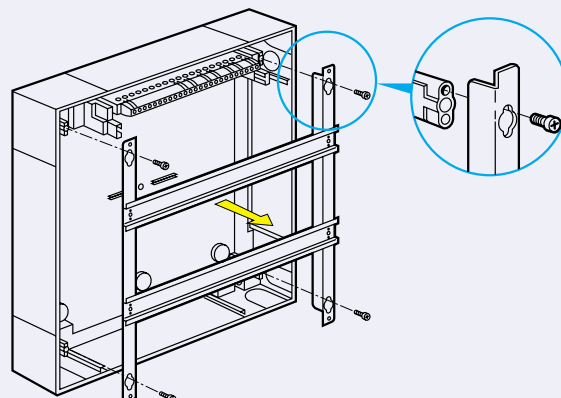


- vyjmutí samostatného montážního rámu

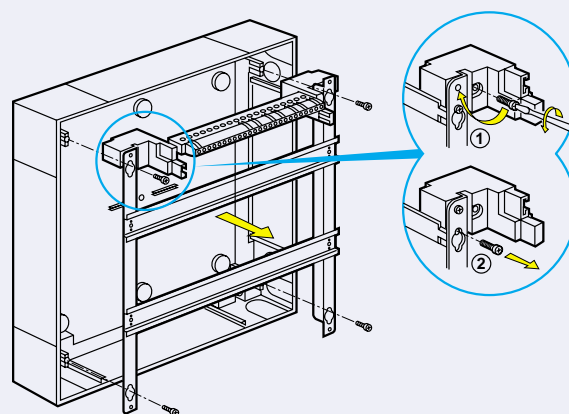

- vyjmutí montážního rámu se svorkovnicemi

Ekinox TX

Příslušenství pro rozvodnice od 18 do 72 modulů

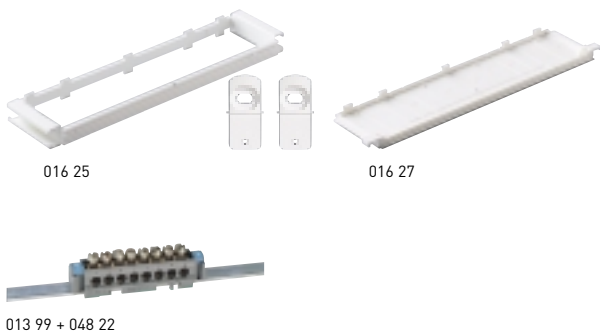

Balení Obj. číslo


1	016 25 ⁽¹⁾	Spojovací souprava Pro vertikální nebo horizontální spojení rozvodnic Souprava 2 ks upevňovacích patek a 1 ks spojovacího dílu zajišťující stupeň krytí IP 40
1	016 26 ⁽¹⁾	Souprava k vyztužení Pro vertikální nebo horizontální vyztužení rozvodnic Souprava 2 ks kovových pásů a 1 ks spojovacího dílu zajišťující stupeň krytí IP 40
1	016 29 ⁽¹⁾	Souprava pro plombování Souprava 2 ks plombovatelných krytek
1	016 48	Přípravek pro Vistop 63 až 125 A s bočním ovládním Umožňuje instalaci vnějšího bočního ovládní pro vypínače Vistop na boku rozvodnice
1	016 30	Montážní patky pro úpravu výšky montážní lišty DIN Pro montáž přístrojů s rozměry většími než mají modulární prvky, např. DPX do 125 A, transformátory apod.
1	262 99	Redukční lišta na montážní lištu DIN Pro možnost instalace modulárních přístrojů řady Lexic s jističi DPX do 125 A na jedné montážní liště DIN Pro 20 modulů š. 17,5 mm
1	016 27 ⁽¹⁾	Desky pro výměnu za boční části rozvodnic pro vstup kabelů instalační lištou DLP Deska s předlisovanými zářezy pro úpravu podle rozměrů instalačních lišt DLP
1	016 46 ⁽¹⁾	Plná deska - lze proděrovat
1	016 28 ⁽¹⁾	Oddělovací deska K vodorovnému oddělení vnitřního prostoru rozvodnice (např. k oddělení napájecích a sdělovacích obvodů) Souprava obsahuje: 1 ks oddělovací desky, 2 ks nosných příchytek a 4 ks šroubů
1	016 45 ⁽¹⁾	Nosný prvek pro držáky svorkovnic Upevňují se přímo na dno rozvodnice
10	013 99 ⁽¹⁾	Páskovina 12 x 2 mm (pro dodatečné svorkovnice IP 2X) Délka 250 mm
10	048 19	Délka 1 m
1	016 47 ⁽¹⁾	Plastové upevňovací patky Souprava 4 ks patek, šroubů a zásepky pro upevnění mimo rozvodnici
1	013 90	Zámek Zámek s klíči č. 850
20	016 56	Zaslepovací lišta Zaslepovací lišta délky 6,5 modulu
5	048 17	Držák svorkovnice Prázdný držák pro svorkovnici s 35 otvory

(1) Pouze pro rozvodnice pro povrchovou montáž


Ekinox TX

Příslušenství pro rozvodnice od 18 do 72 modulů


Spojovací souprava
obj. č. 016 25

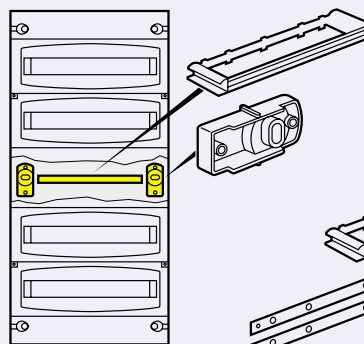


Souprava k vyztužení
obj. č. 016 26

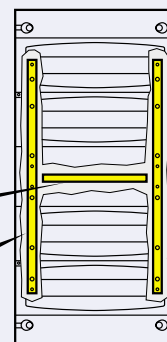


Montážní patky obj. č. 016 30 pro úpravu výšky montážní lišty DIN

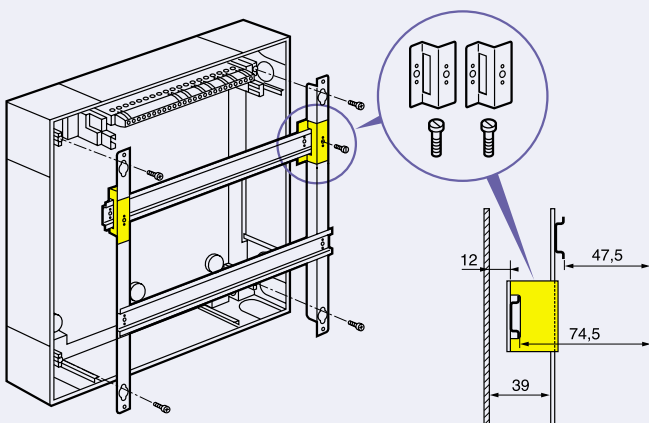

Desky obj. č. 016 27/46 pro výměnu za boční části rozvodnic pro vstup kabelů instalační lištou DLP

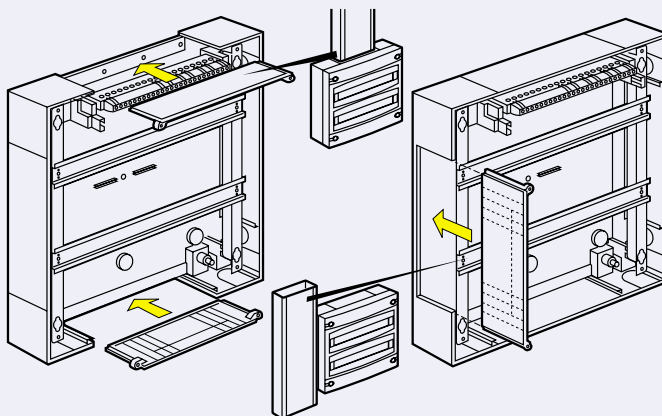


Oddělovací deska obj. č. 016 28

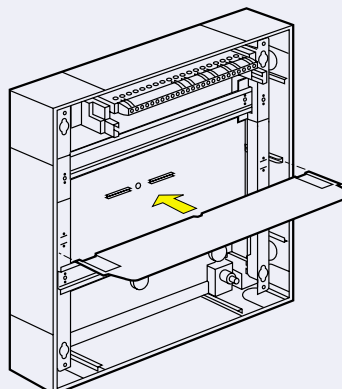

Modulární přístroje LEXIC


ideální spojení s modulárními rozvodnicemi

Ochrana

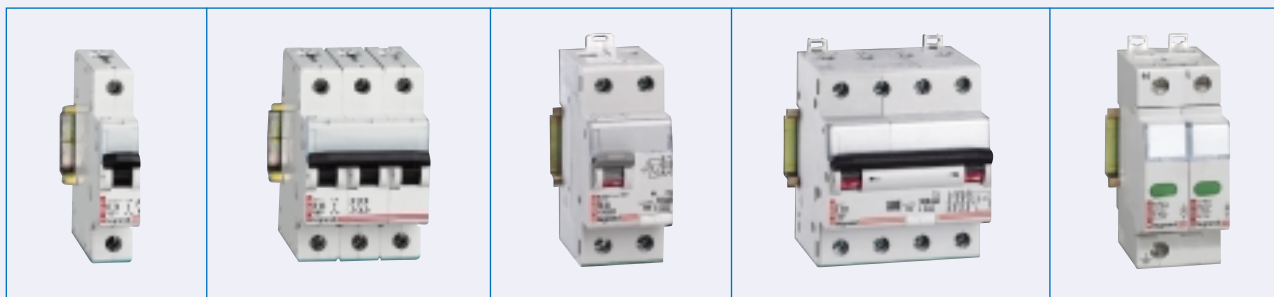


jističe, proudové chrániče, pojistkové odpojovače, svodiče přepětí

Ovládání a signalizace

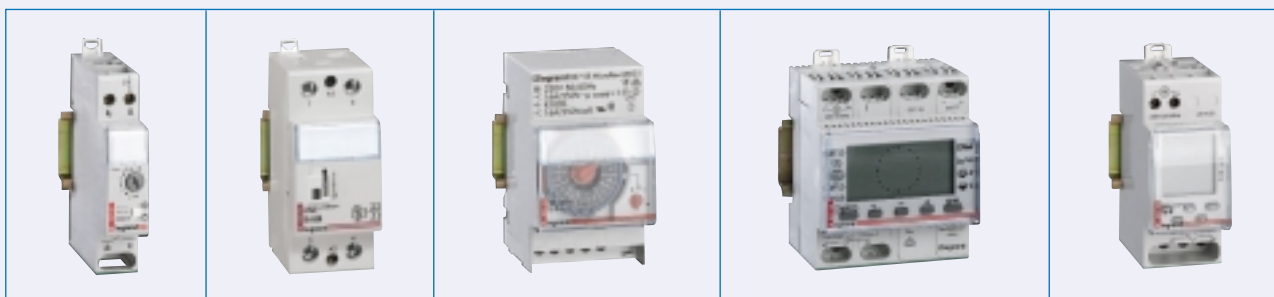

vypínače, stykače, relé, schodišťový automat, časové spínače, signálky

Stmívání, měření energie, ...

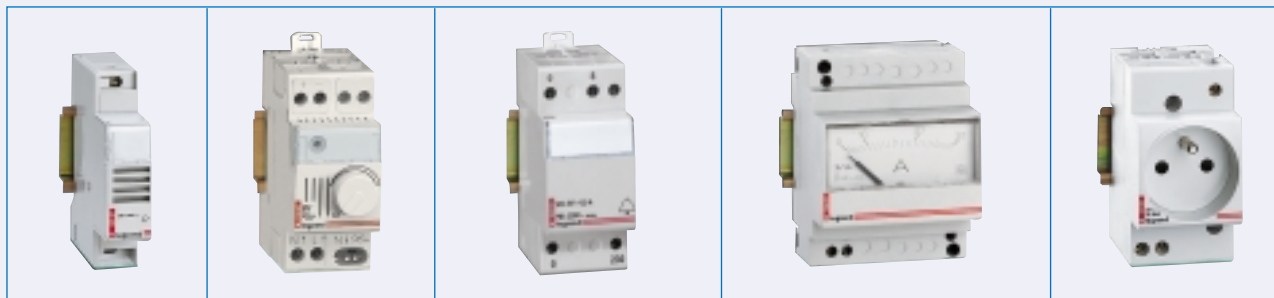

stmívače, měření energie, transformátory, zvonky, zásuvky, svorkovnice

Váš distributor:

 **legrand**[®]

Legrand s.r.o.

U Nákladového nádraží 8

130 00 Praha 3

Tel.: 222 863 668

Fax: 222 863 669

e-mail: kancelar.praha@legrandcs.cz

www.legrand.cz