


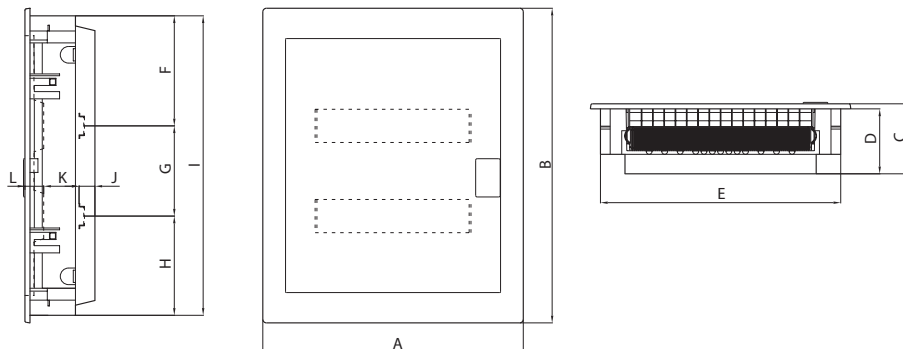
ZAPUŠTĚNÉ OCELOPLASTOVÉ ROZVODNICE *DISTRIt*on RZA (IP30)

Parametry

Typ	RZA	
Normy	ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3, ČSN EN 62208	
Certifikační značky		
Barva	bílá	
Krytí	IP30	
Jmenovité hodnoty použitých přístrojů	400 V	
Přístrojová lišta	"U" lišta dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm	
Třída ochrany	II	
Dveře	otvírání	vlevo/vpravo
	provedení	neprůhledné
Materiál	samozhášivý termoplast - žhavá smyčka	max. 650 °C *

* Pro montáž na hmoty stupně hořlavosti A a B (ČSN 73 0862)

Rozměry



Rozvodnice RZA [mm]

Rozměr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RZA-12N	361	311	97	90	333	153	-	137	290	20	49	25
RZA-24N	361	436	97	90	333	153	125	137	415	20	49	25
RZA-36N	361	581	97	90	333	173	2x125	137	560	20	49	25
RZA-48N	361	706	97	90	333	173	3x125	137	685	20	49	25

ZAPUŠTĚNÉ OCELOPLASTOVÉ ROZVODNICE **DISTRIt**on RZA (IP30)

PŘÍSLUŠENSTVÍ OCELOPLASTOVÝCH ROZVODNIC **DISTRIt**on

Sada pro spojování rozvodnic

- příslušenství RZA
- k vodorovnému propojení rozvodnic
- 1 sada: 2 ks

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RZA-SPC	33481	0,032	2

Svorkovnice

- příslušenství RZA
- PD-RZA-SB4 instalace na „U“ lištu/základnu
- PD-RZA-SB36 při vyšším počtu N, PE vodičů

Rozsah	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1x25 mm ² + 3x10 mm ²	PD-RZA-SB4	33482	0,029	1
30x4 mm ² + 6x16 mm ²	PD-RZA-SB36	33480	0,190	1

Montážní úchyty

- příslušenství RZA
- montážní úchyty do dutých stěn
- 1 sada: 4 ks

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RZA-DH	33483	0,032	4

Zámek

- příslušenství RZA
- k uzamknutí rozvodnice, 2 ks klíčů
- instalace pod výklopnou páčku

Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
PD-RZA-UZ	33479	0,018	1

